

Flotador discontinuo

C46




Ideal para empresas pequeñas y medianas

El aparato de flotación discontinuo C 46 es ideal para las empresas de pequeñas y medianas dimensiones donde es imperativa la exigencia de bajos consumos y donde no se requiere la separación forzada de las partículas sólidas suspendidas. Apto para la clarificación de masas reducidas de mostos frescos enzimados, utiliza coadyuvantes especiales y gas comprimido (aire o nitrógeno).

Todas las soluciones técnicas adoptadas están pensadas para alcanzar los mejores resultados, manteniendo inalteradas las características químico-físicas y organolépticas del producto.

Con una refinada técnica de fabricación y un elevado nivel funcional presenta las siguientes y sustanciales ventajas:

- Reducción de los tiempos de clarificación de los mostos.
- Facilidad y rapidez de conexión con cualquier recipiente.
- Posibilidad de elegir los tiempos de trabajo y la dosificación de los coadyuvantes.

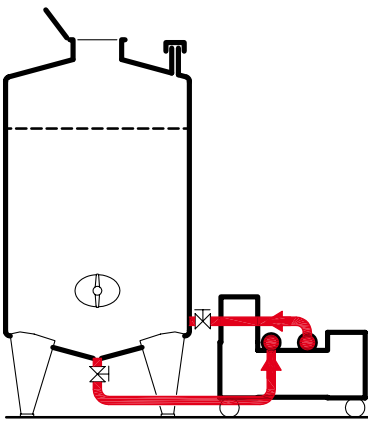

Esquema de conexión al depósito.

Modelo		1	2	3
Caudal	hl/h	150/175	300/350	500/600
Potencia instalada	kW	3,7	7,4	11
Nitrógeno/Aire	NI/m	5	10	17
Coadyuvantes	l/h	6	12	20
Dimensiones				
Largo	mt	1,40	1,40	1,57
Ancho	mt	0,70	0,80	0,90
Alto	mt	1,10	1,10	1,20
Peso neto	Kg	125	165	245
Nivel de presión sonora a una distancia de 1 m	[dB(A)]	76	79	83